


NOBUS

Cooling & Heating

R32

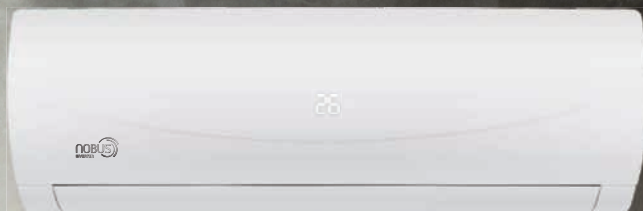

Aparatul dotat cu Heating Belt
funcționează chiar și la o temperatură
exterioară de -20°C

Standard - cod CS
Heating Belt - cod HBCS



Mod nocturn



Răcire/încălzire
Turbo



Setare Soft Led



Timer



Auto diagnoză



Degivrare
inteligentă



Blocare taste
telecomandă




WiFi






Distanță mai mare de alimentare cu aer

Sistemul de aer condiționat este optimizat pentru a realiza o alimentare cu aer pe distanțe lungi, de până la 18 m.



Flux puternic cu aer

Designul optimizat al evacuării aerului și ventilatorul cu flux încrucișat cu diametru mare pot distribui fluxul de aer condiționat în fiecare colț al camerei.



rezistență electrică montată
la baza unității externe-HBCS



Funcționare între -20°C~50°C

Cu o gamă ultra-largă de temperatură de funcționare, aparatul de aer condiționat poate funcționa fără probleme și în condiții meteo extreme -numai pentru modelele **cu rezistență electrică (HBCS)**



Control Wi-Fi

Controlul Wi-Fi permite controlul ușor al sistemului de climatizare prin intermediul dispozitivelor inteligente -telefon inteligent sau tabletă. Condiționarea aerului poate fi controlată de la distanță de oriunde din lume.

Mod nocturn

Aparatul de aer condiționat va crește automat (în modul de răcire) sau va scădea (în modul de încălzire) cu 2-5°C în primele 2~3 ore, iar apoi temperatura va rămâne neschimbată, ceea ce este mai potrivit pentru temperatura corpului uman în timpul somnului și pentru a evita subrăcirea/supraîncălzirea noaptea.

Autocurățare

Autocurățare, presupune răcirea rapidă care face ca evaporatorul să înghețe, expansiunea la rece produsă de îngheț face ca praful și petele de pe suprafața aripioarelor să se exfolieze, iar apoi, condensul produs de dezghețarea rapidă îndepărtează praful și petele de pe suprafața evaporatorului, obținând efectul de îndepărtare a prafului, prevenind dezvoltarea mușchiului.

Mod Turbo

Unitatea funcționează la o frecvență mai mare pentru a obține o răcire/încălzire mai rapidă.

Acoperire schimbător de căldură Golden Fin

Poate face ca apa condensată să curgă rapid pentru a reduce aderența prafului și a evita înmulțirea bacteriilor. Poate îmbunătăți eficiența schimbului de căldură și poate rezista la acțiunea aerului sărat, ploaie și alte elemente corozive.

Evacuare bidirecțională



Țeava de evacuare condens poate fi montată în partea stângă sau dreaptă a unității interioare a aparatului de aer condiționat pentru o instalare ușoară și convenabilă

Afișaj LED cu lumină difuză


Afișajul este ascuns inteligent în interiorul panoului. Dacă nu se efectuează nici o operațiune în 30 de secunde, afișajul se întunecă automat, iar luminozitatea este redusă la 30%.

Heating belt - numai pentru produsele cu cod HBCS


Prin setările programului de control electronic, sistemul de încălzire a bazei unității exterioare este activat la temperaturi specifice pentru a încălzi baza, prevenind formarea gheții. Acest lucru protejează ventilatorul unității exterioare de deteriorare și asigură funcționarea corectă a sistemului de aer condiționat..

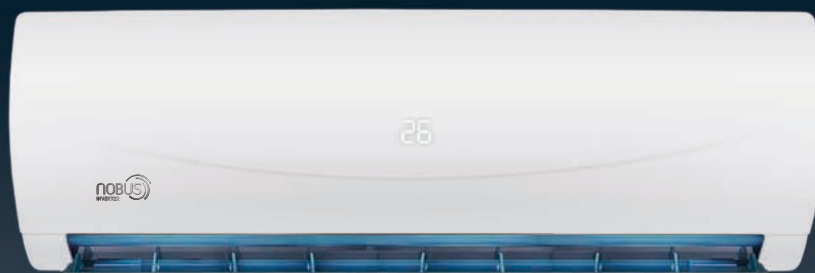


MIZERIE/BACTERII



INGHEȚARE



DEGIVRARE



CURĂȚAT

Curat și sănătos cu un singur clic

Autocurățare - răcirea rapidă face ca evaporatorul să înghețe, expansiunea la rece produsă de îngheț face ca praful și petele de pe suprafața aripioarelor să se exfolieze, iar apoi, condensul produs de dezghețarea rapidă îndepărtează praful și petele de pe suprafața evaporatorului și obține efectul de îndepărtare a prafului, prevenind mucegaiului.


Compresor de înaltă calitate

Oferă o putere mai stabilă pentru o funcționare fiabilă prin adoptarea unor compresoare de înaltă calitate.



Plaja largă a tensiunii de alimentare

Sistemul de aer condiționat poate porni și opera la o tensiune de alimentare de 175-265 V pentru a preveni defectarea cauzată de o tensiune de alimentare instabilă.

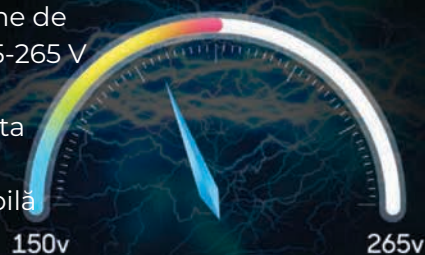

Protecție triplă

Constă în autoprotejarea compresorului, controlorului electronic și a motorului în caz de funcționare anormală.



Țeavă de cupru filetată interior

Utilizarea unei țevi de cupru de înaltă calitate, filetată pe interior împreună cu o tehnologie avansată de producție duc la obținere unui produs durabil și stabil.



Placă electronică cu rezistență la temperatură înaltă

The latest heat-dissipation technology can ensure the stability of the electronic control board at high temperatures, and the stable operation of air-conditioners under high temperature environments.



Auto diagnoză

Detectarea automată a funcționării anormale și a defectelor, afișarea codului de eroare pe ecranul unității interne.



Tabloul electric

Tabloul electric este realizat din materiale rezistente la incendiu clasa 5VA, acoperite cu tablă metalică etanșă, pentru prevenirea combustiei și a pătrunderii prafului, asigurând fiabilitate și siguranță..


Motoare DC pentru sistem

Motoarele DC sunt produse utilizând o tehnologie avansată și, combinate cu optimizarea continuă a controlului turației, fac sistemul să fie silențios, eficient și stabil.

Standard - Cod CS



Rezistență electrică UE cod HBCS

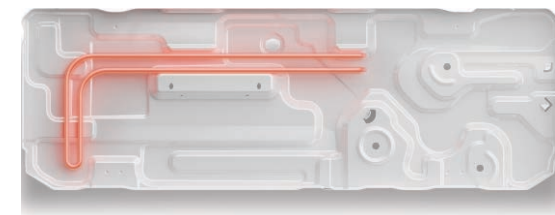

Model			CS25-V3G 9000		CS35-V3G 12000		CS51-V3G 18000		CS70-V3G 24000	
Tensiune și frecvență de alimentare (Ph-V-Hz)			1-220-240/50		1-220-240/50		1-220-240/50		1-220-240/50	
Mod de funcționare			Răcire	Încălzire	Răcire	Încălzire	Răcire	Încălzire	Răcire	Încălzire
Putere de funcționare (W)			2500W(300W~3200W)	2600W(300W~3300W)	3500W(300W~3800W)	3500W(300W~3900W)	5100W(500W~5400W)	5100W(500W~5600W)	6500W(600W~6600W)	6500W(600W~6800W)
Putere de alimentare (W)			800W(150W~1300W)	750W(150W~1250W)	1090W(150W~1400W)	990W(150W~1270W)	1680W(170W~1850W)	1540W(170W~1900W)	2000W(210W~2180W)	1850W(210W~2050W)
Amperaj (A)			3.6A(0.8A~5.8A)	3.4A(0.8A~5.6A)	4.9A(0.8A~6.9A)	4.5A(0.8A~6.2A)	7.9A(1.0A~8.3A)	7.3A(1.0A~8.5A)	9.2A(1.2A~10A)	8.5A(1.2A~9.4A)
SEER/SCOP (W/W) răcire			6.1	4	6.1	4	6.1	4	6.1	4
Clasă energetică răcire			A++	A+	A++	A+	A++	A+	A++	A+
SCOP (W/W) încălzire			/	5.1	/	5.1	/	5.1	/	5.1
Clasă energetică încălzire				A+++		A+++		A+++		A+++
Compresor			KSK82D26UEZE3 GMCC		KSK82D26UEZE3 GMCC		KSN140D33UFZ3 GMCC		KTN150D42UFZ GMCC	
Unitate internă	Debit refulat (m3/h)		≥500m3/h		≥600m3/h		≥700m3/h		≥1000m3/h	
	Dimensiuni (L*A*H) (mm)		680×252×206		780×276×202		850×276×202		950×313×240	
	Ambalare (L*A*H) (mm)		755×333×291		870×367×282		940×367×282		1045×403×327	
	Masă netă/brută (Kg)		8/9.5		9/11		11/13		14/17	
	Nivel presiune sonoră (dB/A)		28~37		28~40		30~42		32~44	
	Putere sonoră (dB/A)		30~47		32~50		36~50		42~54	
Unitate externă	Dimensiuni (L*A*H) (mm)		700×260×503		700×260×503		835×322×546		835×322×546	
	Ambalare (L*A*H) (mm)		798×321×554		798×321×554		934×382×608		934×382×608	
	Masă netă/brută (Kg)		20/22		20/22		28/31		30/33	
	Nivel presiune sonoră (dB/A)		53		53		55		55	
	Putere sonoră (dB/A)		61		61		64		65	
Domeniu temperatură impusă			16-31 °C		16-31		16-31		16-31	
Domeniu temperatură ambient			Exterior °C		Răcire: 0 ~ 46/ Încălzire: -15 ~ 30		Răcire: 0 ~ 46/ Încălzire: -15 ~ 30		Răcire: 0 ~ 46/ Încălzire: -15 ~ 30	
Domeniu temperatură ambient			Interior °C		Răcire: 17 ~ 32/ Încălzire: 0 ~ 30		Răcire: 17 ~ 32/ Încălzire: 0 ~ 30		Răcire: 17 ~ 32/ Încălzire: 0 ~ 30	
MODELE CU HEATING BELT			HBCS25-V3G 9000		HBCS35-V3G 12000		HBCS51-V3G 18000		HBCS70-V3G 24000	
Domeniu temperatură ambient			Exterior °C		Răcire: 0 ~ 46/ Încălzire: -20~30		Răcire: 0 ~ 46/ Încălzire: -20~30		Răcire: 0 ~ 46/ Încălzire: -20~30	
Țevi refrigerant	Lichid/ Gaz/ Lungime minimă (mm)		Ø6.35+Ø9.52×3000		Ø6.35+Ø9.52×3000		Ø6.35+Ø9.52×3500		Ø6.35+Ø12.7×4000	
	Lungime max. tub refrigerant (m)		15		15		15		15	
	Diferență max. de nivel UI/UE (m)		5		5		5		5	